

エプソン・ホームプロジェクター

# dreamio

—— ドリーミオ ——

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

DVD一体型モデル

- NEW** EH-DM2S オープンブライズ
- NEW** EH-DM2 オープンブライズ
- EMP-TWD10S オープンブライズ
- EMP-TWD10 オープンブライズ

本格シアターモデル

- NEW** EH-TW4000 オープンブライズ
- NEW** EH-TW3000 オープンブライズ

\*オープンブライズ商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

もう一つの大画面をもとう。



DVD一体型モデル



EH-DM2

EMP-TWD10

本格シアターモデル



EH-TW4000

EH-TW3000



本カタログ掲載商品には、消費税、配送費、設置費、工事費、使用済み商品の引取り費は含まれておりません。\*画面はハメコミ合成です。\*EH-TW4000、EH-TW3000のケーブルカバーはオプション(別売り)です。

こんなの、テレビじゃ、  
味わえない。

「眠れる森の美女 プラチナ・エディション」  
ブルーレイディスク&DVDで発売中  
©Disney

電源 → DVD → ドーン!  
を入れる      を入れる      と大画面!



立ち上げ式  
80型スクリーン  
(16:9)

ハイビジョン対応。迫力のDVD一体型スクリーンセットモデル。

**EMP-TWD10S**      720p      1200lm  
オープンプライス®

※：オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

80型  
モバイルスクリーン  
(16:9)


もっと自由に大画面。DVD一体型スクリーンセットモデル。

**NEW EH-DM2S**      480p      1200lm  
オープンプライス®

## EH-DM2S 見ない時はお片付け、収納に便利なモバイルスクリーン付。


ぐっと、コンパクト。組み立てても片付けも、簡単。

EH-DM2Sには新開発の80型スクリーンがついています。組み立てやすく片付けやすい新機構を採用し、片付け時にはなんと長さ約100cmのコンパクトサイズに。場所をとらず、収納に便利です。持ち運びもできるので、お好きな場所で大画面を楽しめます。

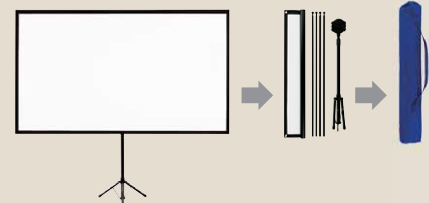

## 3枚だから、優しく、美しい。3LCD方式

エプソンが採用している3LCD方式は、赤・緑・青(光の三原色)をそれぞれ液晶パネルに透過させ、プリズムでフルカラー合成することによって、自然で美しい色を再現するプロジェクター方式です。



長時間の鑑賞でも  
目が疲れにくい

3LCDプロジェクターは、既に合成されたフルカラーの映像を連続的に投写するため、まばたきや視点移動による色ズレが発生しません。そのため映画などの長時間の映像を鑑賞するのに適しています。




平均消費電力は  
経済的な約252W。

ドリーミオ4機種の平均消費電力は約252W。3LCDプロジェクターだから光の利用効率が高く、少ない消費電力で明るい画像が得られるので、長時間の使用も経済的です。



暗いシーンの映像も  
クリアに再現。

搭載されている液晶パネルは豊かな階調表現が可能。色の変化を滑らかに表現できるので、例えば映画などに多い暗闇のシーンでも、動きや形をクリアに映し出すことができます。

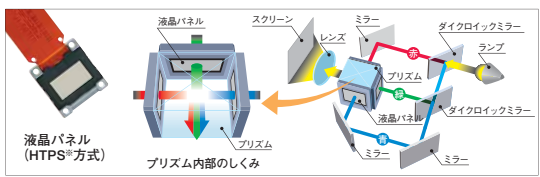

※：HTPS(High Temperature Poly-Silicon:高温ポリシリコン)とは、小型、高画質の透過型液晶パネルです。

# サイズも、価格も、コンパクト。 DVD一体型の手軽さをここまで。

もっと自由に大画面。DVD一体型スクリーンセットモデル

## EH-DM2S

スクリーンなしの単体モデル | EH-DM2



楽しみ方いろいろ

オープンブライズ\*

80型  
モバイルスクリーン  
(16:9)

\*: オープンブライズ商品の価格は取扱販売店にてお問い合わせください。



\*画面はハメコミ合成です。 \*EH-DM2Sの設置イメージです。

「眠れる森の美女 プラチナ・エディション」  
ブルーレイディスク&DVDで発売中  
©Disney.



## コンパクトだから、どこでも、大画面。


軽量約3.8kg。持ち運びも収納もカンタン。

ハンドル(取っ手)付きだから、部屋から部屋の移動はもちろん、友人宅やイベント会場などへの持ち運びも簡単です。場所をとらないコンパクトボディで本棚などのわずかなスペースに収納可能。



狭いお部屋でも大画面。

レンズ面からスクリーンまでの距離が約2.4mあれば80型の大画面を映し出す事が可能です。

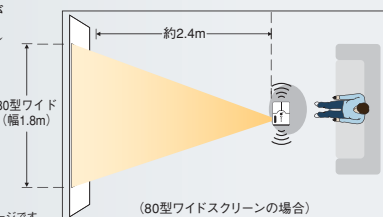

\*イラストはイメージです。

収納に便利な〈スライド式レンズカバー〉。

大切なレンズを埃から守る、スライド式レンズカバー。ワンタッチで開閉できるので、収納する際に大変便利です。



## 明るさ、音質UPでもっと快適。

〈E-TORL〉ランプが明るさ1200lmにアップ。

エプソンが独自に開発した高性能ランプで1200lmの明るさを実現。お部屋を真っ暗にしながらも、色映えの良い高画質映像を鑑賞できます。

包み込むようなサラウンド。5.1ch相当の〈Dolby Virtual Speaker〉採用。

8W×2本(L/R)のスピーカーのみで5.1ch相当のサラウンド効果を実現する「ドルビーバーチャルスピーカー」モードを搭載。まるで映画館にいるような臨場感を体感できます。また、コンテンツに合わせて4つのサウンドモード(コンサート・ドラマ・アクション・サイエンスフィクション)を選択できます。

\*Dolby Virtual Speaker はドルビーラボラトリーズの登録商標です。

DVDの高画質を美しく再現する、〈480pワイド液晶パネル〉。

DVD映像の解像度と同等の480p(854×480画素)を実現。DVDの高画質を忠実に引き出します。

## 楽しみ方いろいろ、多彩な接続環境。

充実の〈入力端子〉で音楽や写真まで、もっと手軽に。



天井をスクリーンに。〈天井投写キット〉を標準装備。



ベッドやソファに寝転がりながら、映像を楽しめます。スリープモードもついているので、そのまま寝てしまっても安心。



\*天井投写時の画質は多少劣化する場合があります。  
\*写真はイメージです。

詳細は商品ホームページをご覧ください。 <http://dreamio.jp>

# DVD一体型で、ハイビジョン対応。 画質、音質、すべてで深い感動を。



ハイビジョン対応。迫力のDVD一体型スクリーンセットモデル

## EMP-TWD10S

スクリーンなしの単体モデル | EMP-TWD10



楽しみ方いろいろ

オープンブライズ\*

80型  
スクリーン  
(16:9)

\*: オープンブライズ商品の価格は取扱販売店にてお問い合わせください。




\*画面はハメコミ合成です。 \*EMP-TWD10Sの設置イメージです。



「ゲーム・プラン」  
ブルーレイディスク&DVDで発売中  
©Disney.

## ハイビジョン対応の、高画質。

720pの高解像度、〈ハイビジョン液晶パネル〉。

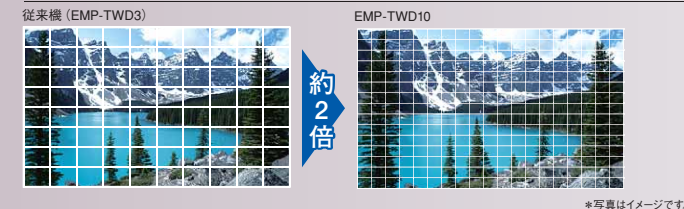

\*写真はイメージです。

使う環境やコンテンツで選べる5つの〈カラーモード〉。

EH-DM2の4モード(ダイナミック・ゲーム・リビング・シアター)に加えて、遮光したお部屋で映画を楽しむのに最適な「シアターブラックモード」を搭載。お部屋の環境やコンテンツに合わせて、最適な画質を選べます。

映像を色鮮やかに、〈エプソンシネマフィルタ〉。



\*写真はイメージです。

ハイビジョン高画質に対応、〈HDMI入力端子〉。



## 臨場感あふれる、高音質。

5.1ch相当の大迫力サラウンド。〈Dolby Virtual Speaker〉採用。

10W×2本(L/R)のスピーカーのみで5.1ch相当のサラウンド効果を実現する「ドルビーバーチャルスピーカー」モードを搭載しています。

\*Dolby Virtual Speaker はドルビーラボラトリーズの登録商標です。



〈CDプレーヤー〉としても使える高音質。

高音質だから音楽鑑賞にも最適。ディスクスロットと本体操作パネル、そしてスピーカーの音出力を全て同じ面にできるので、本棚などへの収納時にも、CDプレーヤーとして使用できます。

## もっと自由に、高い設置性。

〈180度回転機能〉


本体上部が180度回転するので、視聴者の位置にかかわらず本体スピーカーなどを視聴者側に向けることが可能。さらに、本体の回転に連動して左右(L/R)の音声も自動的に入れ替わります。



\*: 回転している間は目に光が入らないように、映像は黒い画面になります。

〈上下／左右レンズシフト〉

レンズシフトにより、本体の設置場所を動かすことなく、画面の位置を上下に2画面、左右に1.5画面分の調整が可能です。  
\*上下と左右の両方を同時に、最大値までシフトすることはできません。

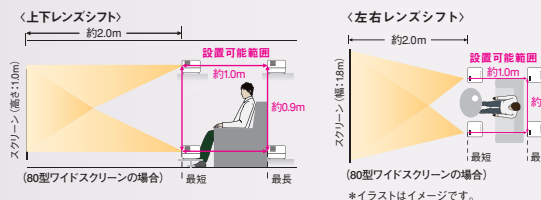

\*イラストはイメージです。

〈短焦点1.5倍ズームレンズ〉

80型ワイドスクリーンで2.0m、120型でも3.0mの距離があれば、迫力の大きな画面が楽しめます。

〈快適鑑賞の為の機能もいろいろ〉

- スライド式レンズカバー
- 前脚フット調整／台形補正



詳細は商品ホームページをご覧ください。 <http://dreamio.jp>



クラス最高※1のコントラスト比を実現した、フルハイビジョンモデル。

**NEW EH-TW4000** Full HD

オープンプライス※2

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 新D7/C <sup>2</sup> FINE™ パネル | 明るさ 1600lm                              |
| コントラスト比 75,000 : 1※3         | HDMI Ver.1.3a(DeepColor,x.v.Color※4)2系統 |

リビングでの快適鑑賞にこだわった、フルハイビジョンモデル。

**NEW EH-TW3000** Full HD

オープンプライス※2

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| D7 パネル               | 明るさ 1800lm                              |
| コントラスト比 18,000 : 1※3 | HDMI Ver.1.3a(DeepColor,x.v.Color※4)2系統 |

クラス最高※1のコントラスト比を実現。黒はより漆黒へ。白はさらに明るく。

進化した「DEEPBLACK」テクノロジーで映像はさらなる深みへ。

パネル通過時の偏光の乱れを低減することにより、ハイコントラストを実現した「DEEPBLACK」テクノロジー。EH-TW4000では、その「DEEPBLACK」テクノロジーをさらに大きく進化させました。光のパネルへの入射角を高度にコントロールして光路を最適化し、さらに新パネルと新ランプの能力を最大限に引き出す光学エンジンを新たに搭載。クラス最高※1 75,000 : 1※3 という圧倒的なコントラスト比を実現しました。暗部の階調性を保ちながら、白のピークを同時に表現可能。映像の奥行き感や立体感が格段に高まります。

**DEEPBLACK**

※1: 2008年9月現在。透過型液晶プロジェクターにおいて。(当社調べ) ※2: オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。 ※3: ダイナミックモード/オートアイリス標準もしくは高速モード時。 ※4: "x.v.Color" はソニー株式会社の商標です。

DEEPBLACK (従来機: EMP-TW2000)



DEEPBLACK (EH-TW4000)




※写真はイメージです。

これが、ビューティ・フル・ハイビジョン。  
進化を続けるシアターモデル。

激しいアクションもさらにクリアに。動画残像を大幅に低減。『フレーム補間』技術搭載。

EH-TW4000では、オリジナルの60フレームの間に中間画像を計算して生成・挿入し、120フレーム/秒で表示することで、動画解像度を大幅にアップ。残像感を極力抑えたシャープで美しい映像再現を可能にしています。

■オリジナル映像

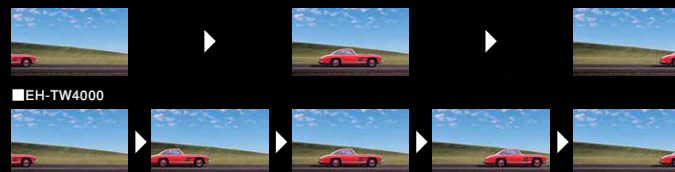

※写真はイメージです。

従来機: EMP-TW2000



EH-TW4000




※写真はイメージです。

# コントラスト比はいよいよ75,000:1※1へ。 映像美を知り尽くしたシアターモデル。

クラス最高※2のコントラスト比を実現した、フルハイビジョンモデル

Full HD **EH-TW4000** NEW



|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 新 D7/C²FINE™ パネル   | 明るさ 1600lm                              |
| コントラスト比 75,000:1※1 | HDMI Ver.1.3a(DeepColor,x.v.Color※3)2系統 |



\*画面はハメコ合成です。

「ナルニア国物語／第2章：カスピアン王子の角笛」  
ブルーレイディスク&DVDで11月21日新発売！  
©DISNEY ENTERPRISES, INC. AND WALDEN MEDIA, LLC. All rights reserved.  
THE CHRONICLES OF NARNIA, NARNIA, and all book titles, characters and  
locales original thereto are trademarks of C.S. Lewis Pte Ltd. and are used with permission.



## エプソンの最高峰テクノロジー、光学エンジン Opti Focus


プロジェクターの美しさは、さらに新しい領域へと進みます。エプソンでは、自社開発の液晶パネルをはじめ、映像本来の美しさを理想的に引き出すテクノロジーを追求。エプソンの光学エンジン“Opti Focus”が、映像の感動をスクリーンへお届けします。



ついにコントラスト比は、クラス最高※2の75,000:1※1へ。



偏光を緻密に制御し、光漏れを徹底的に抑え込むことで、かつてない漆黒表現を可能にする「DEEPBLACK」。「C²FINE™」「オートアイリス」「高性能ランプE-TORL」との高度な連携で漆黒と白のピークの共存を可能にし、75,000:1※1というクラス最高※2の圧倒的なコントラスト比を実現します。

## DEEPBLACK

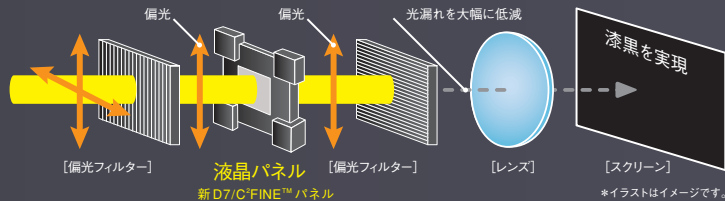

液晶パネルの更なる進化。倍速駆動、〈新 D7/C²FINE™(クリスタルクリアファイン)パネル〉搭載。

液晶デバイスメーカーであるエプソンが新開発した、倍速駆動対応の新 D7/C²FINE™ パネルを搭載。新 D7/C²FINE™ パネルは開口率が液晶“D6”パネルと比べて約20%向上することで、画素間の格子が目立たない、より見通しの良いクリアな映像を映し出します。また、LCDドライバは12bit 駆動対応。緻密なガンマ調整を行い、より滑らかな階調性(グラデーション)を実現しています。

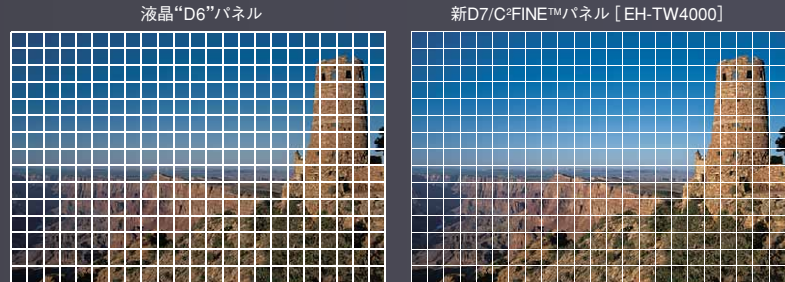

\*写真はイメージです。

●動画残像を大幅に低減。

フレーム補間技術搭載による、倍速駆動。従来機では60フレーム/秒で映像を表現していましたが、EH-TW4000ではフレーム補間技術により、オリジナルの60フレームの間に中間画像を生成・挿入する事が可能になりました。120フレーム/秒での映像表現が実現し、スピード感あふれるシーンでも、残像感を極力抑えたシャープな映像表現を可能にしています。

■オリジナル映像



■EH-TW4000




※1: ダイナミックモード/オートアイリス標準もしくは高速モード時。※2: 2008年9月現在、透過型液晶プロジェクターにおいて。(当社調べ)※3: “x.v.Color”はソニー株式会社の商標です。

\*写真はイメージです。

明暗変化に瞬時に追従。高精度制御システム、オートアイリス。

投映される映像の明るさを1/60秒単位で自動認識し、シーンごとに適切な絞りを實現。変化する映像のハイライトから暗部までを的確に再現します。また、従来の2倍の反応速度である高速モードを追加。オフ/標準/高速の3モードから効果を選択でき、映像の明暗変化に対する光量調整の追従性を、お好みにより選択できるようになりました。



\*イラストはイメージです。

オートアイリス開



オートアイリス閉


高輝度を實現する、多重反射式高効率ランプ。E-TORL

光を無駄なく活用する為、独自の技術で開発された多重反射式ランプ「E-TORL」。従来機EMP-TW2000の170W出力から200W出力へと進化、さらに力強い映像再現に貢献しています。





色再現領域の広さが違う。New エプソンシネマフィルタ。

New エプソンシネマフィルタは、ランプの光から高純度の三原色を抽出するので、映像ソース本来の色に忠実で高品位な色再現を可能に。さらに、光学フィルタの特性を生かし、電子的色補正では難しい高コントラストを維持しながらNTSC比115%という広い色再現領域を実現しました。



New エプソン シネマ フィルタ



170W



200W

\*写真はイメージです。

## 1080p ハイビジョンの映像美が、さらに高い領域へ。新回路設計。

Silicon Optix社製のHQV\_ReonVX採用

高精度のI/P変換が滑らかでジャギーのない映像を可能に。また、高精度なスケール処理により、DVDコンテンツなどの高画質再生を実現しています。

- ・「モスキートノイズリダクション」: 陰影差の大きいエッジ付近に発生しがちなモヤモヤを低減。
- ・「ブロックノイズリダクション」: ブロック状のノイズを低減。
- ・「コントラスト強調」: コントラストの低い映像をハイコントラストに自動補正。



オリジナル映像



ブロックノイズリダクション



\*写真はイメージです。

フィルムと同じ表示時間でオリジナルの映像により忠実に。4-4プルダウン選択機能

1080p/24Hzの映像信号を4-4プルダウンで表示可能。さらに、BD/DVDプレイヤーなど再生機器側で2-3プルダウンされたインターレース信号でも、逆処理を行うことで4-4プルダウン表示する事が可能です。フィルムと同じ表示時間で表現できる為、オリジナル映像に忠実でちらつきのない、美しい映像表現が可能となります。

\*映像信号の種類によって、4-4プルダウン表示できない場合があります。

## 高いユーザビリティが、映像ライフをさらに豊かに。

### 色領域を広げる、色精度を高める。Color Reality III

カスタムガンマ調整

投映している映像やガンマ調整グラフを見ながら、暗部の階調や白飛びを抑える調整など、きめ細かい調整が可能です。



ポイントで選択



ポイントで選択した画面の場所と同じ明るさの領域が点滅→領域を確認しながら調整



調整完了

\*写真はイメージです。

肌の色調整・アドバンストシャープネス

肌の色をお好みの色に調整。さらに髪の毛や動物の毛並みなどをはっきりさせたり、バックの景色をソフトにして遠近感を強調するなど、指定して調整できます。

静音設計

大口径ファンを採用し、ファン自体の回転数を抑えるとともに、本体内部の風路を最適化することで、高い静音性を実現。映像本来の音質を心ゆくまで楽しめます。

メモリ登録機能

投写映像を調整した後で、その調整値を登録可能。登録した調整値に名称をつけることもできるので、いつでも迷わずお好みの画質で映像を楽しめます。

ハイコントラストを存分に。視聴環境に合わせた画質を選択できる、カラーモード

視聴環境に合わせて色調と明るさを最適化したカラーモードを7種類プリセット。コンテンツやお好みに合わせて選択できます。


## 鑑賞ポジションを自由にする、高度な設置性。

長距離投写が可能な2.1倍ズームレンズ搭載。

100型(16:9)で最長約6.3mの長距離投写が可能。最短では約3.0mの短焦点設計で、100型や120型の大きな画面も簡単に実現します。

幅広い設置性を実現する、上下左右レンズシフト。

画面だけを上下左右シフトできるので、設置の自由度が広がります。EH-TW4000のシフト幅は上下96%、左右47%まで可能。しかも光学シフトなので、画質の劣化がほとんどありません。\*詳細はP.9をご覧ください。


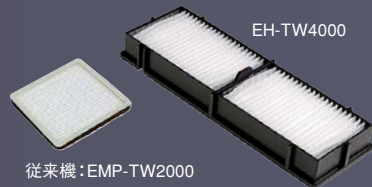


従来機: EMP-TW2000

フルハイビジョンをこの明るさで。  
シアターは、リビングにある。

リビングでの快適鑑賞にこだわった、フルハイビジョンモデル

Full HD EH-TW3000 NEW

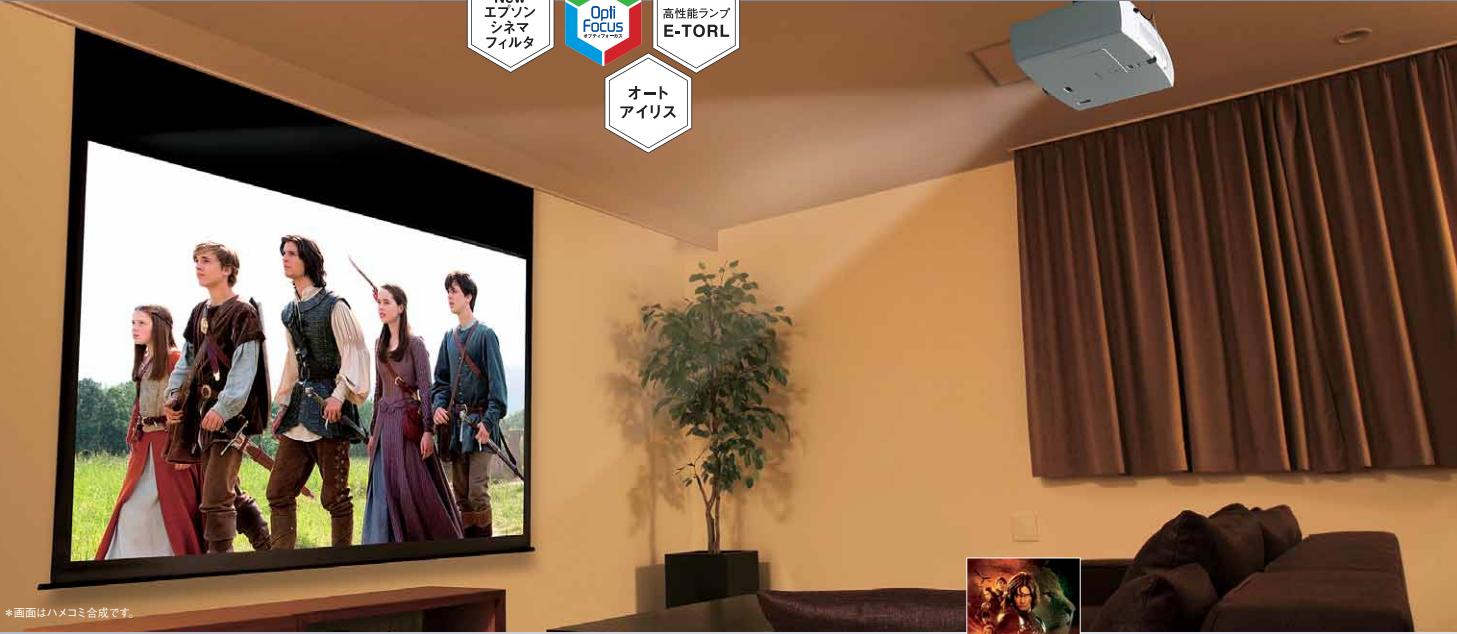

\*画面はハメコミ合成です。

画面の明るさを徹底的に追求。明るさ1800lm  
リビングはいつでも、フルハイビジョンシアター。

フルハイビジョン対応の高精細映像。

フルハイビジョン対応の液晶“D7”パネル(1920×1080画素)なので、地上デジタル放送などのハイビジョン放送や、次世代光ディスクの高精細映像をそのままの解像度で楽しめます。また液晶“D6”パネルに比べて開口率が約20%向上すると共に光の透過率も向上しました。さらに、200W出力の新ランプ(E-TORL)搭載により、1800lmの明るさを実現。120型以上の大型スクリーンの投写時でも、パワーのある明るい映像が楽しめます。



\*写真はイメージです。



ハイビジョンパネル  
(1280×720画素)



フルハイビジョンパネル  
(1920×1080画素) \*写真はイメージです。

黒の再現力にこだわった、18,000:1※1のコントラスト比。

黒の沈み込みと明るさのピークを高いレベルで共存させて、奥行きのある立体的な映像を再現します。

明暗シーンの連続時に強い。高精度制御システム、進化したオートアイリス。

映像の明るさを60フレーム/秒で自動認識し、投映する光量を適切に制御。オフ/標準/高速モードの切り替えができ、変化する映像のハイライトから暗部までを的確に再現します。

より美しい映像を楽しむための、多彩な画質調整機能。

視聴環境に合わせた画質を選択できるカラーモード。

リビングでフルハイビジョンを楽しむ為の多彩なカラーモードを搭載。フルハイビジョン映像の醍醐味を、いつでも簡単に楽しめます。

色領域を広げる、色精度を高める。Color Reality III

●カスタムガンマ調整 ●6軸カラー調整 ●肌の色調整 ●色温度調整


\*詳しくはP.8をご覧ください。

鑑賞ポジションを自由にする、自由度の高い設置性。


幅広い設置性を実現する、上下左右レンズシフト。

画面だけを上下左右シフトできるので、設置の自由度が広がります。EH-TW3000のシフト幅は上96%、下85%、左右47%まで可能。しかも光学シフトなので、画質の劣化がほとんどありません。

\*画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。

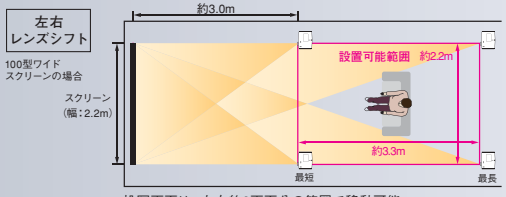

投写画面は、左右約2画面分の範囲で移動可能。  
\*レンズシフトの中心を基準とし、左右それぞれ最大約1/2画面分移動可能。  
\*イラストはイメージです。

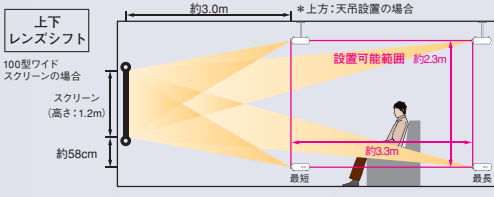

投写画面、上下約3画面分の範囲で移動可能。  
\*レンズシフトの中心を基準とし、上下それぞれ最大約1/2画面分移動可能。  
\*イラストはイメージです。

長距離投写が可能な2.1倍ズームレンズ搭載。

100型(16:9)で最長約6.3mの長距離投写が可能。最短では約3.0mの短焦点設計で、100型や120型の大画面も簡単に実現できます。

※1:ダイナミックモード/オートアイリス標準もしくは高速モード時。※2:“x.v.Color”はソニー株式会社の商標です。


リビングの景観を損なわない、ケーブルカバー

リビングのインテリアにもマッチする、スタイリッシュなボディデザイン。ケーブルカバー(オプション)で、背面もすっきりと。




外形寸法図


■EH-TW4000 / EH-TW3000

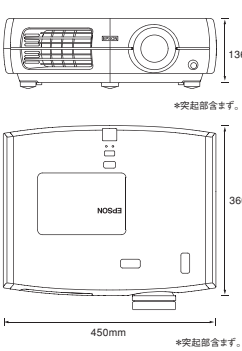


■EMP-TWD10




■EMP-TWD10S セットスクリーン

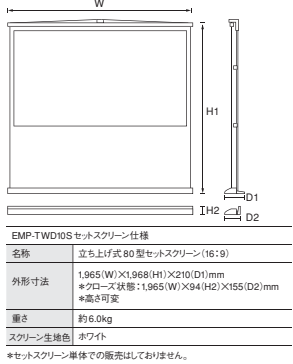

■EH-DM2



■EH-DM2S セットスクリーン

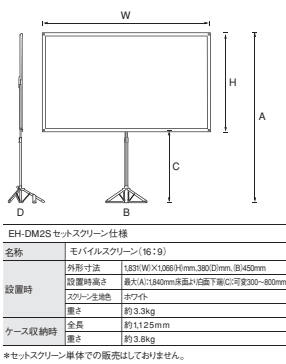


接続端子

■EH-TW4000 / EH-TW3000



\*写真はEH-TW4000です。

■EMP-TWD10/EMP-TWD10S

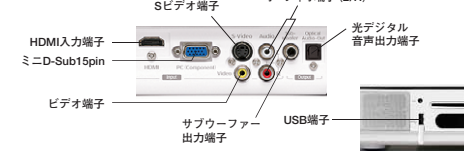

■EH-DM2/EH-DM2S



投写距離

| 単位: cm                 |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |                      |              |              |              |                |              |              |              |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 商 品 名                  |                   | EH-TW4000    |              |              |              | EH-TW3000    |              |              |              | EMP-TWD10/EMP-TWD10S |              |              |              | EH-DM2/EH-DM2S |              |              |              |
| スクリーン<br>サイズ<br>(16:9) | およその大きさ<br>(幅×高さ) | 投写距離(L)      |              | オフセット値       |              | 投写距離(L)      |              | 上方向          | 下方向          | 投写距離(L)              |              | オフセット値       |              | 投写距離(L)        |              | オフセット値       |              |
|                        |                   | 最短<br>(Wide) | 最長<br>(Tele) | 最短<br>(Wide) | 最長<br>(Tele) | 最短<br>(Wide) | 最長<br>(Tele) | 最短<br>(Wide) | 最長<br>(Tele) | 最短<br>(Wide)         | 最長<br>(Tele) | 最短<br>(Wide) | 最長<br>(Tele) | 最短<br>(Wide)   | 最長<br>(Tele) | 最短<br>(Wide) | 最長<br>(Tele) |
|                        |                   | A=B          |              | A            | B            | A            | B            | A            | B            | A                    | B            | A=B          |              | A=B            |              | A=B          |              |
| 60型                    | 133 x 75          | 177          | 380          | 35           | 177          | 380          | 35           | 26           | 147          | 221                  | 0            | 181          | 244          | 0              |              |              |              |
| 80型                    | 177 x 100         | 238          | 508          | 46           | 238          | 508          | 46           | 35           | 197          | 296                  | 0            | 242          | 327          | 0              |              |              |              |
| 100型                   | 221 x 125         | 298          | 636          | 58           | 298          | 636          | 58           | 44           | 246          | 371                  | 0            | 303          | 409          | 0              |              |              |              |
| 120型                   | 266 x 149         | 359          | 764          | 69           | 359          | 764          | 69           | 53           | 296          | 446                  | 0            | 364          | 492          | 0              |              |              |              |
| 150型                   | 332 x 187         | 450          | 956          | 86           | 450          | 956          | 86           | 66           | 371          | 558                  | -1           | 456          | 615          | 0              |              |              |              |
| 200型                   | 443 x 249         | 601          | 1276         | 115          | 601          | 1276         | 115          | 88           | 495          | 745                  | -1           | 609          | 822          | 0              |              |              |              |

\*レンズの先端からスクリーンまでのおよその距離となります。\*当社計測値

オプション/消耗品

■オプション


| 商品名                      | 型番        | 仕様                                                             | 希望小売価格(税別) | EH-TW4000 | EH-TW3000 | EMP-TWD10 | EMP-TWD10S | EH-DM2 | EH-DM2S |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---------|
| 80型スプリングローラー式スクリーン(16:9) | ELPSC15   | 外形寸法:1830(W)×1102(H)×54(D)mm 重さ:約2.6kg スクリーン生地色:ホワイト           | ¥31,000    | ●         | ●         | ●         | ●          | ●      | ●       |
| スクリーンスタンド※1              | ELPSCST01 | 外形寸法:486(W)×最大1884(H)×486(D)mm 重さ:約6.1kg                       | ¥19,000    | ●         | ●         | ●         | ●          | ●      | ●       |
| ソフトキャリングケース              | ELPKS57   | 外形寸法:400(W)×180(H)×340(D)mm(ポケット部分含む)重さ:約2.0kg 生地:ポリエステル       | ¥8,500     |           |           | ●         |            |        |         |
| 天井金具※2                   | ELPMB20   | 天井用金具(ホワイト)                                                    | ¥45,000    | ●         | ●         |           |            |        |         |
| 天井用追加パイプ※2               | ELPP07    | 高天井及び化粧板天井用パイプ(600mm)(ホワイト)                                    | ¥10,000    | ●         | ●         |           |            |        |         |
| アンプ内蔵サブウーファ              | ELPSP01   | 再生周波数範囲 40~350Hz 最大出力15W 外形寸法:124(W)×170(H)×224(D)mm 重さ:約2.0kg | オープンブライズ   |           |           | ●         |            |        |         |
| ケーブルカバー                  | ELPCC01B  | ケーブルカバー(黒)                                                     | ¥5,000     | ●         |           |           |            |        |         |
|                          | ELPCC01W  | ケーブルカバー(白)                                                     | ¥5,000     |           | ●         |           |            |        |         |

■消耗品

| 商品名     | 型番       | 仕様             | 希望小売価格(税別) | EH-TW4000<br>EH-TW3000 | EMP-TWD10S<br>EMP-TWD10 | EH-DM2S<br>EH-DM2 | EMP-DM1S<br>EMP-DM1 | EMP-TW2000 | EMP-TW1000 | EMP-TW700 | EMP-TW600 | EMP-TW20 | EMP-TWD3SP<br>EMP-TWD3 | EMP-TWD1SP<br>EMP-TWD1 | EMP-TW500<br>EMP-TW200H | EMP-TW200 | EMP-TW10H | EMP-TW10 |
|---------|----------|----------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 交換用ランプ  | ELPLP49  | 200W UHE       | ¥30,000    | ●                      |                         |                   |                     | ●          | ●          | ●         |           |          |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPLP39  | 170W UHE       | ¥30,000    |                        |                         |                   |                     |            |            |           | ●         |          |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPLP43  | 140W UHE       | ¥25,000    |                        | ●                       |                   |                     |            |            |           |           |          |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPLP44  | 120/140W UHE※3 | ¥19,000    |                        |                         | ●                 |                     |            |            |           |           |          |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPLP35  | 170W UHE       | ¥30,000    |                        |                         |                   |                     |            |            |           | ●         |          |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPLP33  | 135W UHE       | ¥25,000    |                        |                         |                   |                     |            |            |           |           | ●        |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPLP28  | 200W UHE       | ¥40,000    |                        |                         |                   |                     |            |            |           |           |          |                        |                        | ●                       |           |           |          |
| エアークリスタ | ELPLP29H | 130W UHE       | ¥25,000    |                        |                         |                   |                     |            |            |           |           |          |                        |                        |                         |           | ●         |          |
|         | ELPLP25H | 132W UHE       | ¥25,000    |                        |                         |                   |                     |            |            |           |           |          |                        |                        |                         |           |           | ●        |
|         | ELPAF21  | エアークリスタ(1枚入り)  | ¥3,000     | ●                      |                         |                   |                     |            |            |           |           |          |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPAF18  | エアークリスタ(1枚入り)  | ¥1,000     |                        | ●                       |                   |                     | ●          |            |           |           |          |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPAF09  | エアークリスタ(1枚入り)  | ¥1,000     |                        |                         |                   |                     |            | ●          |           |           |          | ●                      |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPAF14  | エアークリスタ(1枚入り)  | ¥1,000     |                        |                         |                   | ●                   |            |            |           |           |          |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPAF20  | エアークリスタ(1枚入り)  | ¥1,000     |                        |                         |                   |                     |            |            | ●         |           |          |                        |                        |                         |           |           |          |
|         | ELPAF04  | エアークリスタ(1枚入り)  | ¥1,500     |                        |                         |                   |                     |            |            |           |           |          |                        |                        |                         | ●         | ●         | ●        |

※1:高さは10cmごとに4段階で調整できます。また、キャストのほごも足も同梱しています。※2:高天井などで天井からプロジェクターまで距離をとり、天井用追加パイプをご使用ください。取付には特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取付は行わないでください。設置工事は別途必要です。詳しくは取扱販売店までご相談ください。※3:EMP-DM1S/EMP-DM1で使用時は120W UHEの使用となります。

■80型スプリングローラー式スクリーン(16:9)

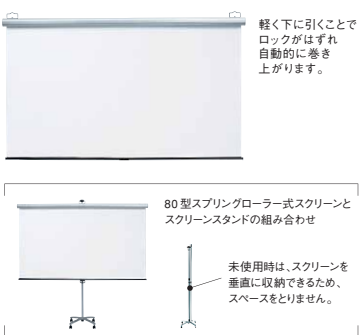

■天井金具



■アンプ内蔵サブウーファ



オフィスでも、ご家庭でも! 簡単操作のワイドプロジェクター

**NEW EB-W6** HDMI端子搭載 オープンブライズ®

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 明るさ<br>2000lm | リアル解像度<br>WXGA | 重さ<br>約2.8kg |
|---------------|----------------|--------------|

※:オープンブライズ商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

詳しくはオフィオプロジェクターホームページへ  
<http://offirio.jp/emp/>

| 商品名・型番                  |                        | EH-TW4000                                                                                                                                                                          | EH-TW3000                 | EMP-TWD10S <sup>※1</sup> /EMP-TWD10                                                                                                                            | EH-DM2S <sup>※1</sup> /EH-DM2                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式                      |                        | 3LCD方式                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| 液晶パネルサイズ(対角)            |                        | 0.74型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)                                                                                                                                                       |                           | 0.55型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)        |                        | 1920×1080×3                                                                                                                                                                        |                           | 1280×720×3                                                                                                                                                     | 854×480×3                                                                                                                                                     |
| 有効光量(明るさ)               |                        | 1600lm(最大)                                                                                                                                                                         | 1800lm(最大)                | 1200lm(最大)                                                                                                                                                     | 1200lm(最大)                                                                                                                                                    |
| コントラスト比                 |                        | 75000:1 <sup>※2</sup>                                                                                                                                                              | 18000:1 <sup>※2</sup>     | 1000:1                                                                                                                                                         | 300:1                                                                                                                                                         |
| 色再現性                    |                        | 10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)                                                                                                                                                        |                           | 8bitカラープロセッシング(約1677万色)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| 外形寸法(W×D×H)突起部含まず       |                        | 450mm×360mm×136mm                                                                                                                                                                  |                           | 330mm×260mm×174mm                                                                                                                                              | 320mm×230mm×127mm                                                                                                                                             |
| 質量                      |                        | 約7.5kg                                                                                                                                                                             | 約7.3kg                    | 約6.9kg                                                                                                                                                         | 約3.8kg                                                                                                                                                        |
| 投写レンズ                   |                        | 2.1倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:2.0-3.17 f:22.5-47.2mm                                                                                                                                      |                           | 15倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:17-21 f:137-20.5mm                                                                                                                       | マニュアルフォーカスレンズ F:1.44 f:16.6mm                                                                                                                                 |
| レンズシフト                  |                        | 上下96%、左右47% <sup>※3</sup>                                                                                                                                                          | 上下96%、左右47% <sup>※3</sup> | 上下50%、左右25% <sup>※3</sup>                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                             |
| タテ台形歪み補正                |                        | —                                                                                                                                                                                  |                           | ±15 <sup>※4</sup>                                                                                                                                              | ±15 <sup>†</sup>                                                                                                                                              |
| 投映サイズ(対角)               |                        | 30型〜300型                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| 接続端子                    |                        | HDMI Ver.1.3a(DeepColor,x.v.Color <sup>※14</sup> )×2,S端子(Sビデオ)×1,1RCA(コンポジット)×1,3RCA(コンポーネント)×1,ミニD-Sub15pin(PC)×1,RCA×1,トリガーアウト×1                                                 |                           | HDMI×1,S端子(Sビデオ)×1,1RCA(コンポジット)×1,ミニD-Sub15pin(PC)コンポーネント×1,2RCA(音声LR)×1,USB11端子 <sup>※5</sup> ×1,RS-232C×1,光デジタル音声出力端子×1,ステレオミニジャック(ヘッドホン)×1,RCA(サブワーファース)×1  | 1RCA(コンポジット)×1,3RCA(コンポーネント)×1,ミニD-Sub15pin(PC)×1,2RCA(音声LR)×1,USB11端子 <sup>※5</sup> ×1,同軸デジタル音声出力端子×1,ステレオミニジャック(ヘッドホン)×1                                    |
| 対応信号                    | ビデオ信号                  | 525i(480i),525p(480p),750i(720i)/60p,750i(720i)/50p,1125i(1080i)/60i,1125i(1080i)/50i,1125i(1080i)/60p,1125i(1080i)/50p,1125i(1080i)/24p NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |                           | 525i(480i),525p(480p),750i(720i)/60p,750i(720i)/50p,1125i(1080i)/60i,1125i(1080i)/50i,1125i(1080i)/24p <sup>※6</sup> NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | 525i(480i),525p(480p),750i(720i)/60p,750i(720i)/50p,1125i(1080i)/60i,1125i(1080i)/50i,1125i(1080i)/24p <sup>†</sup> NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
|                         | PC信号 <sup>※7</sup>     | VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA <sup>※8</sup>                                                                                                                                               |                           | VGA/SVGA/XGA/SXGA/SECAM                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| DVDプレーヤー部               | 再生対応ディスク <sup>※9</sup> | —                                                                                                                                                                                  |                           | DVD-Video,DVD-R/RW(ビデオモード)/VRモード <sup>※10</sup> ,DVD+R/RW,オーディオCD,VCD,SVCD,以下データを記録したCD/DVDディスク(JPEG,MP3,WMA,DivX,DivX Ultra)                                  |                                                                                                                                                               |
|                         | サラウンドサウンド              | —                                                                                                                                                                                  |                           | Dolby Virtual Speaker <sup>※11</sup> ,Dolby Pro Logic II <sup>††</sup> ,DTS Digital Surround <sup>※12</sup>                                                    |                                                                                                                                                               |
|                         | デジタル音声出力               | —                                                                                                                                                                                  |                           | Dolby Digital <sup>†††</sup> ,DTS <sup>†††</sup> ,MP3,MPEG-2,LPCM                                                                                              |                                                                                                                                                               |
| スピーカー                   |                        | —                                                                                                                                                                                  |                           | —                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |
| 騒音レベル                   |                        | 22dB(ランプ低輝度時) <sup>※13</sup>                                                                                                                                                       |                           | 10W×2                                                                                                                                                          | 8W×2                                                                                                                                                          |
| 光源                      |                        | 200W(E-TORL)UHEランプ                                                                                                                                                                 |                           | 28dB(ランプ低輝度時) 140W(E-TORL)UHEランプ                                                                                                                               | 29dB(ランプ低輝度時)                                                                                                                                                 |
| 動作温度                    |                        | 5℃〜35℃(非結露)                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| 電源                      |                        | AC100V〜240V ±10% 50/60Hz                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| 消費電力(ランプパワーHigh/スタンバイ時) |                        | 285W/0.2W                                                                                                                                                                          | 269W/0.2W                 | 230W/5W                                                                                                                                                        | 225W/5W                                                                                                                                                       |
| 付属品                     |                        | 電源コード(3.0m)、自照式リモコン(電池付)、取扱説明書、保証書、レンズカバー                                                                                                                                          |                           | 電源コード(3.0m)、蓄光式リモコン(電池付)、ボタン名日本語シール、D-Sub15pin用コンポーネント変換ケーブル、取扱説明書、保証書                                                                                         | 電源コード(3.0m)、蓄光式リモコン(電池付)、ボタン名日本語シール、取扱説明書、保証書、収納ケース、天井投写キット                                                                                                   |

※1:スクリーンの仕様については、P10がEMP-TWD10Sスクリーン仕様/EHDM2Sスクリーン仕様をご覧ください。※2:ダイナミックモードでオートアリスが標準もしくは高速モード時。※3:画面を上下左右の両方ともに最大値にシフトすることはできません。※4:レンズを左右にシフトしたときは、合形歪みを完全に補正することはできません。※5:JPG/MP3/WMA/DivXに対応しています。※6:HDMI入力端子のみ対応しています。※7:小さい文字等については見えにくい場合もあります。※8:1280×768、1360×768に対応しています。※9:CD/DVDディスクの読み取りに関して全ての再生を保証するものではありません。※10:VRモードで記録したCPM対応ディスクは、DVD-RWのみ再生可能です。※11:Dolby Virtual Speaker,Dolby Pro LogicII,Dolby Digitalは、Dolbyラゴラリスの登録商標です。※12:DTS,DTS Digital Surroundは登録商標です。また,DTS,DTS Digital Surroundのロゴ及びシンボルはDTS社の商標です。※13:初期設定時。※14:"x.v.Color"はソニー株式会社の商標です。†††Pulseworks社のDNX ICを搭載しています。

ドリーミオ専用ホームページ

http://dreamio.jp

各種製品情報、各種ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

エプソンのホームページ

http://www.epson.jp

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。

FAQ

http://www.epson.jp/faq/

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

液晶プロジェクター インフォメーションセンター

KDDI

050-3155-7010

【受付時間】 月〜金曜日 9:00〜20:00  
土曜日 10:00〜17:00(祝日・弊社指定休日を除く)

※上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、0263-54-5800までおかけください。

お問い合わせの販売店で、エプソンの修理センターで、ご都合にあわせてお選びいただける各種修理サービスをご用意しています。

エプソン修理センター エプソンサービス(株)

http://www.epson.jp/support/

お問い合わせの販売店、またはエプソンの修理センターで、お客様のご都合にあわせてお申し込みいただけます。

|          | 所在地                                       | TEL           | FAX          |
|----------|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| 札幌修理センター | 札幌市中央区北4条東1丁目2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株) | 011-219-2886  | 011-219-2882 |
| 松本修理センター | 松本市神林1563 エプソンサービス(株)                     | 050-3155-7110 | 0263-86-7698 |
| 東京修理センター | 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)                   | 050-3155-7120 | 042-581-6120 |
| 福岡修理センター | 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)   | 050-3155-7130 | 092-622-8934 |
| 沖縄修理センター | 那覇市山下町5-21 沖縄通関ビル2F エプソンサービス(株)           | 098-852-1420  | 098-852-1422 |

【受付時間】月〜金曜日 9:00〜17:30 ※祝日および弊社指定の休日除く

※上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDIガダイレクト」を利用しています。上記050で始まる電話番号をご利用いただけない場合は、右記までおかけください。

※エプソンサービス(株)は、エプソンの集中修理センターです。

※予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。

松本修理センター 0263-86-7660

東京修理センター 042-584-8070

福岡修理センター 092-622-8922

設置工事、保守契約のお申し込み先

エプソンサービスコールセンター

KDDI

050-3155-8600

【受付時間】 月〜金曜日 9:00〜17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

※左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。左記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-511-2949までおかけください。

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>安全に関するご注意</b> | ●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。                                                                                    |
| <b>保証期間に関するお知らせ</b>                                                                                 | 本体の保証期間は買い上げ日から1年間となります。本体ご購入時に装着しているランプの保証期間については、「本体購入後6ヶ月」または「ランプ交換時期までの半分」のどちらか早い方となります。                                                                           |
| <b>ランプに関するお知らせ</b>                                                                                  | プロジェクターには内部圧力の非常に高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは性質上衝撃や使用時間の経過により、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって差がありますのであらかじめご了承ください。ランプは消耗品です。定期的に交換が必要です。 |

●液晶パネルは非常に高い精度で生産されておりますが、一部に常時点灯、または常時点灯しない画面が存在する可能性があります。これは液晶パネルの構造上のもので、故障ではございませんのであらかじめご了承ください。●製品仕様内容につきましては、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。●製品の色や図は印刷物のため実際の色と若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格および仕様、デザインは、2008年10月現在のものです。予告なく変更することもありますのでご了承ください。●目を痛める原因となりますので、製品投写中は絶対にレンズをのぞかないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。●プロジェクターを設置する際には転倒、落下のないようご注意ください。製品が破損し、けがの原因となる場合があります。●はこりの多い場所での使用は避けてください。また、室内の空気の流れが製品に悪影響を与えることがあります。たばこの煙などもプロジェクターに入らないようご注意ください。●高温になる場所、低温になる場所には置かないでください。●ドリーミオシリーズの保守サービスのために必要な補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。●製造番号は、品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されているか、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。また保証書は必ず記入事項を確認の上、大切に保管してください。●画面はハメコミ合成です。●会社名、商品名は、各社の登録商標です。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンブライズ商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

【使用限定について】本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置、防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じると、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用、いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

Better Products for a Better Future

環境配慮への強い意志で、未来を切り拓くことができる。そう考えるエプソンは、信頼性が高く、リサイクル可能で、エネルギー効率のよい革新的なモノづくりにつねに挑戦しています。これからも省エネ・省資源・省スペースなど、省の技術を活かした製品をとおして、環境のため、そして未来のために貢献してまいります。

エプソンの環境活動の詳細はこちら: <http://www.epson.jp/ecology/>

EPSON

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

●ショールーム(エプソンスクエア) 東京地区: 新宿 月〜金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア(東京)でホームシアターを体験!

エプソンスクエア(東京)ではシアタールームを設け、ホームプロジェクター<ドリーミオ>の映像をご覧ください。ぜひお越しください。  
※所在地は弊社ホームページでご確認ください。

●ご購入は、お近くの販売店または、エプソングラウドショップ(<http://www.epson.jp/shop/> 0120-545-101)で  
お問い合わせください。

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

■このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。  
または、プロジェクターインフォメーションセンターにお問い合わせください。

■お問い合わせは信用とサービスの行き届いた当店で

カタログコード: CLELDRSG8 B (2008.10.31)